

iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm,
Klart glas med sort tryk
LC87KIM60



Væghængt emhætte med fantastisk design og høj kapacitet: stilfuld og effektiv.

- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.
- ✓ Med touchControl kan effektniveau og LED lys betjenes direkte.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Væghængt
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning : 130 cm
Højde på produktet, uden skorsten : 323 mm
Mindste afstand til elkogezone : 450 mm
Mindste afstand til gasblus : 650 mm
Nettovægt : 19,0 kg
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft : 380 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 469 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation : 367 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv : 651 m³/h
Antal lamper : 2
Lydniveau : 57 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag : 120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242003761021
Tilslutningseffekt : 263 W
Strømstyrke : 10 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Vægmonteret



4 242003 761021

Tilbehør

LZ31XXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11AXE61	Kanal Standard, sort
LZ11AXC56	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ11AKV16	Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
LZ11AKI16	Clean Air Plus recirkulationssæt
LZ11AKB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ10AXL50	Skorstensforlænger 1,50m
LZ10AXK50	Skorstensforlænger 1,00m
LZ10AKR00	Long Life recirkulationssæt, u. skorsten
LZ00XXP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)

**iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm,
Klart glas med sort tryk
LC87KIM60**

Udstyr

Betjeningsart / Betjening:

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 56.9 kWh/år*
- Kapacitet ifølge EN 61591: max. normal brug 380 m³/h, intensiv 651 m³/h
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Lydniveau min./max. normal niveau: 47/57 dB*
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- 6M

Design

- Montering: Til vægmontering over kogesektion
- Glasplade: sort glas
- touchControl betjening med LED indikering
- Filterafdækning glas

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at installere
- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug


Teknisk information

- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkulation kræves et recirkulationssæt eller CleanAir-recirkulationssæt (ekstra tilbehør)
- Energibesparende motor

iQ300, Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk LC87KIM60


Stregtegninger

Mål i mm

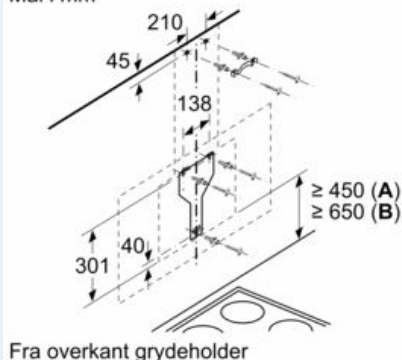


Fra overkant grydeholder

A: El
B: Gas

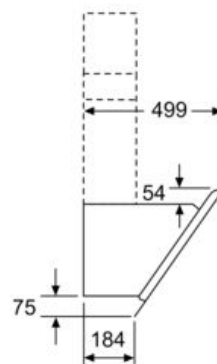


Mål i mm

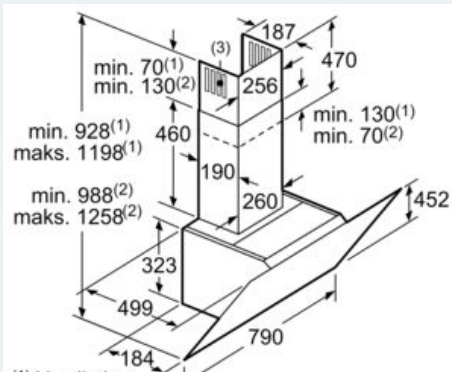

(1) Ventilation
(2) Cirkulationsluft
(3) Ventilationsudgang - åbningerne skal monteres nedad ved ventilation


Mål i mm

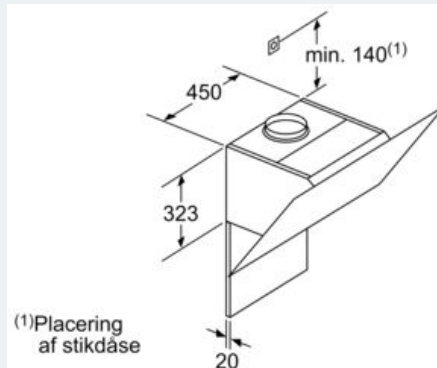

(1) Placering
af stikdåse

Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.


Mål i mm

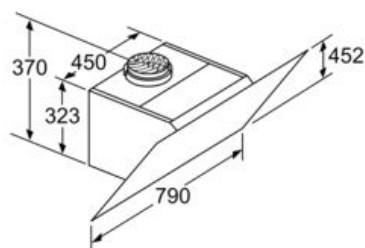

Apparat i cirkulationsdrift
uden kanal
Cirkulationssæt kræves

Mål i mm

Mål i mm

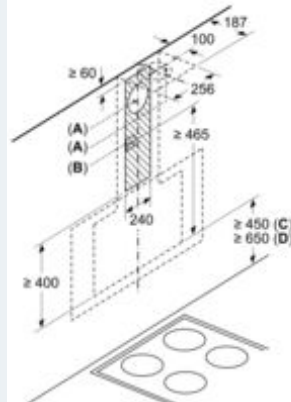

A: Aftræksluft
B: Stikdåse

Fra overkant grydeholder

C: El
D: Gas